

# 2022

## SERIE COMPACT



[www.tenias.com](http://www.tenias.com)



 **tenias**<sup>®</sup>  
cargadores



# PARA TRACTORES COMPACTOS Y ESPACIOS VERDES

LIGERAS PERO ROBUSTAS, ÁGILES Y POTENTES CON TOTAL VISIBILIDAD.  
FABRICADAS Y DISEÑADAS PARA REALIZAR LAS LABORES MÁS EXIGENTES CON TOTAL SEGURIDAD Y COMODIDAD.

- Para tractores de 20 a 60 CV.
- Enganche y desenganche rápido del cargador mediante bulón de seguridad.
- El cazo está diseñado con los ángulos precisos para una carga completa y óptima empleando poca potencia de empuje.
- Instalación hidráulica adaptada para cada modelo de tractor.
- Diversidad de opciones para un mayor confort del usuario.



**ENGANCHE DE IMPLEMENTOS MEDIANTE BULÓN**

El enganche mediante bulón es una opción simple para cargadores con poca rotación de implementos, sin renunciar por ello a la seguridad.



NSL: Sin nivelación  
MSL: Con nivelación

**ACOPLAMIENTOS ADAPTADOS A CADA MODELO DE TRACTOR**

Adaptaciones especialmente diseñadas para cada modelo de tractor, que permite el acceso a todos los elementos del motor.


En todos los modelos que lo permiten, se incluyen tirantes a la parte trasera del tractor, que dotan al acoplamiento de una robustez extra para los trabajos más exigentes.



**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

MOD	Me04		Me05		Me06		Me07	
	NSL	MSL	NSL	MSL	NSL	MSL	NSL	MSL
A	1740 mm.	1740 mm.	1980 mm.	1980 mm.	2600 mm.	2600 mm.	2840 mm.	2840 mm.
B	1550 mm.	1550 mm.	1790 mm.	1790 mm.	2420 mm.	2420 mm.	2660 mm.	2660 mm.
C	1285 mm.	1285 mm.	1525 mm.	1525 mm.	2210 mm.	2210 mm.	2450 mm.	2450 mm.
E	50°	50°	50°	50°	40°	40°	40°	40°
F	1250 mm.	1250 mm.	1400 mm.	1400 mm.	1300 mm.	1300 mm.	1430 mm.	1430 mm.
G	50°	50°	50°	50°	40°	40°	40°	40°
H	90 mm.	90 mm.	90 mm.	90 mm.	50 mm.	50 mm.	50 mm.	50 mm.
I	390 Kgs.	390 Kgs.	450 Kgs.	450 Kgs.	770 Kgs.	770 Kgs.	1120 Kgs.	1120 Kgs.
J	310 Kgs.	310 Kgs.	365 Kgs.	365 Kgs.	420 Kgs.	420 Kgs.	600 Kgs.	600 Kgs.
K	Hasta 25 cv	Hasta 25 cv	Hasta 30 cv	Hasta 30 cv	De 30 cv a 45 cv	De 30 cv a 45 cv	De 45 cv a 60 cv	De 45 cv a 60 cv
L	90 Kgs.	110 Kgs.	101 Kgs.	122 Kgs.	155 Kgs.	178 Kgs.	181 Kgs.	204 Kgs.

NOTA: Las medidas expresadas pueden variar según el modelo y tipo de tractor. Las mediciones se han realizado con presión de trabajo a 190 BAR y colocado el peso sobre horquilla de palets.

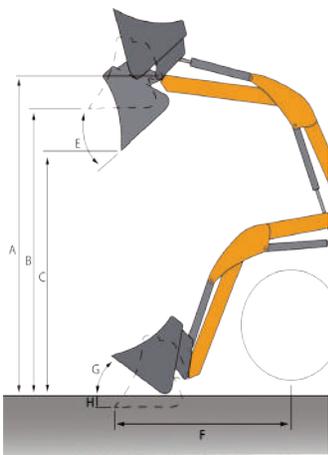

- A .... Altura máxima de alzamiento hasta el eje de rotación
- B .... Altura máxima de alzamiento debajo del nivel del cazo
- C .... Distancia al suelo con cazo volteado
- E .... Ángulo máximo de volteo
- F .... Alcance con el cazo en el suelo
- G .... Ángulo de recogida del cazo
- H .... Profundidad de excavación
- I .... Fuerza de arranque
- J .... Capacidad de carga a máxima altura
- K .... Potencia recomendada
- L .... Peso

**BULONES**

El cargador equipa bulones con pestaña en todas las articulaciones (freno).



**SISTEMA DE NIVELACIÓN (Paralelogramo)**



**DESENGANCHE RÁPIDO EURO**




**DESENGANCHE RÁPIDO BOBCAT**



**PUNTOS DE ENGRASE**

El cargador cuenta con puntos de engrase en todas las articulaciones, lo que facilita el mantenimiento y alarga la vida útil de la máquina.

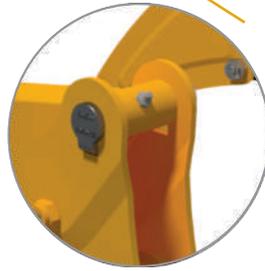

**TUBERÍAS INTERIORES**

Las mangueras hidráulicas del cargador se encuentran alojadas en el interior del brazo, protegiéndolas de agentes externos y golpes, sin renunciar a un acceso rápido a los terminales o conexiones.

**VARILLA DE NIVEL**

Esta varilla permite al operario comprobar el grado de oscilación del implemento.



**PATAS ABATIBLES**

De fácil plegado y desplegado, las patas abatibles quedan recogidas a lo largo del brazo.



**OPCIONES**

**TERCERA FUNCIÓN**


Electroválvula




Distribuidor con joystick en cruz



**DEFENSA DELANTERA**



ACABADO DE PINTURA EN DIFERENTES COLORES

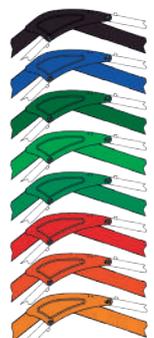



## CAZO

ANCHO (m.)	CAPACIDAD (lt.)	CAPACIDAD COLMADO (lt.)	PESO (kg.)
1,20	135	179	49
1,50	169	224	59



## HORQUILLA DE DESENSILADO

ANCHO (m.)	Nº. DE PÚAS	APERTURA ZARPA (mm.)	PESO (kg.)
1,20	6	770	72
1,50	7	770	100



## HORQUILLA PALETS

PESO PERMITIDO (kg.)	LONGITUD PÚA (mm.)	ANCHURA MÁX. (mm.)	PESO (kg.)
Según mod. pala (400 kg. máx)	850	700	83





## CAZO MULTIUSOS

ANCHO (m.)	CAPACIDAD (lt.)	CAPACIDAD COLMADO (lt.)	PESO (kg.)
1,20	135	179	87
1,50	169	224	101



## HORQUILLA ESTIÉRCOL

ANCHO (m.)	Nº. DE PÚAS	LONGITUD PÚAS (mm.)	PESO (kg.)
1,20	6	565	47
1,50	7	565	58



## CAZO 4 EN 1

ANCHO (m.)	CAPACIDAD (lt.)	APERTURA ZARPA (mm.)	PESO (kg.)
1,20	125	700	87
1,50	160	700	93





**1. USA, AUSTRALIA & CANADÁ**

Jason Tatham  
+1 (209) 620-7176  
jasonatham@teniasharvesterusa.com  
560 Venture Lane  
95380 Turlock, CA

**2. EUROPA**

Robert Maxson Shier  
T. +34 644 271 597  
mshier@tenias.com

**3. ÁFRICA & ORIENTE MEDIO**

Guillermo Zas  
+34 610 633 527  
gzas@tenias.com

**4. CENTRO & SUDAMÉRICA & ASIA**

Sergio Alonso  
+34 690 133 010  
salonso@tenias.com

