



# HAYNOG 300

## Rastrillo y Esparcidor

El Hilerador y Esparcidor Haynog 300 es reconocido en su seguimiento por su sencillez y por desarrollar doble función, hilerar y esparcir.

Los resortes de los tambores rotativos se mueven y trabajan por fuerza centrífuga lo que hace del Haynog 300 un equipo rápido.

Es rápido en su función como hilerador, hace hileras uniformes facilitando la recolección del forraje por la empacadora Nogueira Express y, en su función de esparcidor es eficiente, y acelera el proceso de pre-secado para la producción de las pacas o ensilaje de pre-secado de alta calidad nutricional

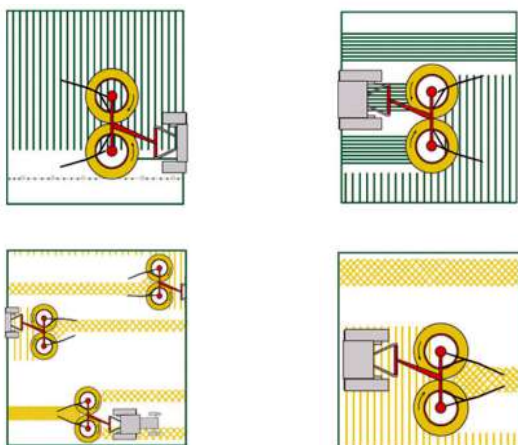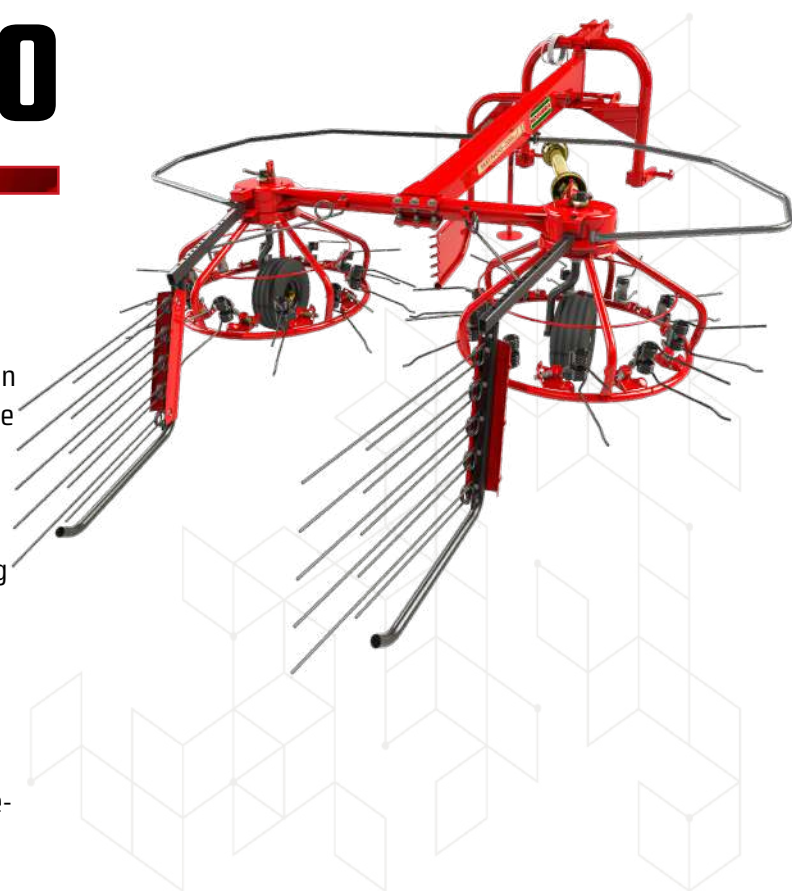

El rastrillo gira cuando se trabaja y se bloquea cuando se levanta

### Características Técnicas

### HAYNOG 300

Ancho	3,0 m
Rendimiento	Hasta 3 ha/h
Ancho para fila única	3,0 m
Ancho para línea doble	6,0 m (3 pasajes)
Rotación necesaria en la TDF	350-540 rpm
Ancho de transporte	2,8 m
Peso	300 kg
Neumáticos	15x6.00-6V-61 A PR
Sistema de enganche	Categorías I & II
Potencia recomendada en la TDF	15 cv